

Akuvox A05


顔認証&カードリーダーに対応 スマート認証デバイス

Akuvox A05は、顔認証およびカードリーダーをサポートするスマート認証デバイスです。また、設定切り替えにより、QRコードの読み取りデバイスとしても動作します。リレー配線を備え、認証から電気錠と連動します。

Akuvoxクラウドと連携し、リモートでの入退室管理システムを提供します。

特徴

- ・可視光顔認識
- ・タッチレス生体認証、発熱、マスク検出可能
- ・写真やビデオを利用したなりすまし防止アルゴリズム
- ・顔登録20,000 & カード登録20,000まで対応
- ・顔認識時間：1ユーザー0.2秒未満、顔認識正解率：99.7%以上
- ・顔、カード、QRコードを含む複数の認証方法
- ・スタンドアロンオペレーション
- ・Webブラウザによる設定が可能

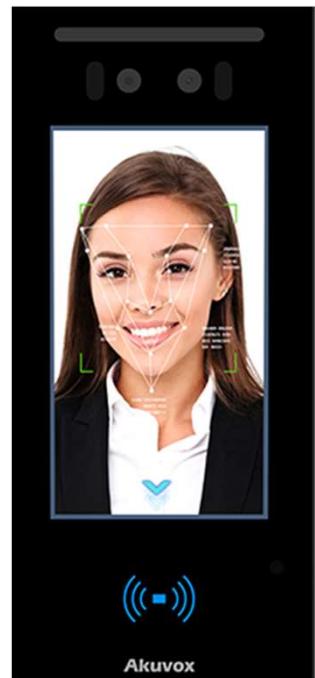

抗感染機能

- ・マスク検出
- ・体温検出 (A05(MD02)のみ対応)

物理仕様

- ・ハウジング: プラスチック
- ・ディスプレイ: 5インチ IPS LCD, 1280x720
- ・カメラ: 2M ピクセル, WDR
- ・Wiegandポート: 対応
- ・RS485ポート: 対応
- ・RFカードリーダー: 13.56MHz, NFC
- ・リレー In / Out: 1 / 1
- ・イーサネットポート: RJ45, 10/100Mbpsアダプティブ
- ・802.3af Power-over-Ethernet (PoE)
- ・12V DC コネクター(PoEを使用しない場合)
- ・タンパー: 対応
- ・設置: 壁付け
- ・IPレベル: IP65
- ・動作湿度: 10~90%, 結露がない場合
- ・動作温度: -20°C~+60°C

認証

- ・識別モード: 顔, NFC, カード, QRコード
- ・認証スピード: <200ミリ秒


容量

- ・顔登録: 20,000
- ・カード登録: 20,000
- ・イベントログ: 50,000

体温測定

- ・A05(MD02)のみサポート
- ・距離: 0.3M ~ 1M
- ・精度: 0.1°C
- ・誤差: ±0.3°C
- ・範囲: 34°C ~ 45°C

寸法

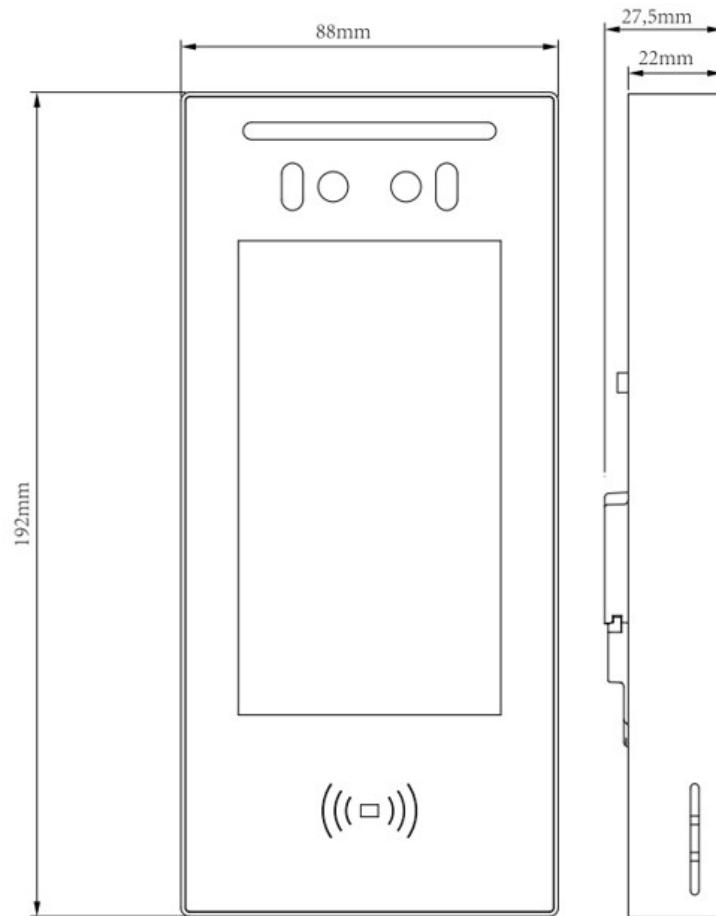

アプリケーション

