


Akuvox E12N

グッドデザイン賞受賞 カメラ付きドアホン（玄関子機）

Akuvox E12Nは、1ボタンのスマートなデザインのカメラ付きドアホン（玄関子機）。クラウドに接続して室内モニターやアプリ（SmartPus）を呼び出してビデオ通話ができる。

PON給電に対応しており、ケーブル一本で給電と通信が可能。

ビデオストリーミング機能（RTSP）を持っており、モニターやアプリでリアルタイムで映像を見ることができ、セキュリティカメラとしても機能する。

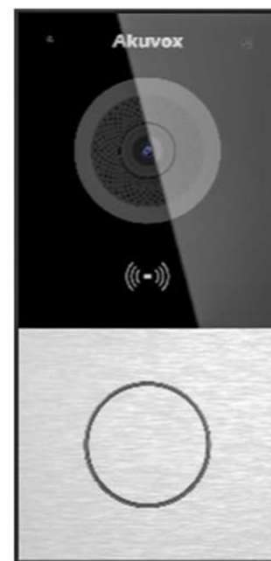

製品詳細

- ・リアルタイムの双方向音声通信
- ・ライブのカメラ視聴
- ・モバイルアプリ対応
- ・SIP規格に準拠しており、すべてのSIP対応PBXに簡単に統合可能
- ・ONVIF規格に準拠しており、あらゆるネットワーク監視システムと簡単に統合可能
- ・屋外使用に対応

物理および電源仕様

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| ・本体材質: プラスチック | ・PON給電対応 |
| ・カメラ: 200万画素、自動照明 | ・電源: 12V / 2A |
| ・ボタン: 通話ボタン ×1 | ・防水・防塵: IP65 |
| ・ウィーガンド: サポート | ・設置方式: 壁埋め込み |
| ・RFカードリーダー: 13.56 MHz | ・サイズ: 146x70x23 mm |
| ・光センサー: 1 | ・作業湿度: 10~90% |
| ・リレー接続: 1 | ・作業温度: -40°C~+60°C |
| ・インプット: 2 | ・保存温度: -40°C~+70°C |
| ・microSDカードスロット: 1 | |
| ・マイク: 1 | |
| ・スピーカー: 1 | |
| ・イーサネットポート: RJ45, 10/100Mbps 対応 | |
| ・ブルートゥース: サポート | |
| ・Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, @2.4 GHz | |
| ・いたずらアラーム: サポート | |

音声

- ・ SIP v1 (RFC2543)、SIP v2 (RFC3261)
- ・ 狭帯域音声符号化:G.711a,G.711μ
- ・ 広帯域音声符号化:G.722
- ・ DTMF:インバウンド、アウトオブバンド DTMF(RFC2833), SIP情報
- ・ エコー除去
- ・ ボイスアクティベーション検出
- ・ コンフォートノイズジェネレータ

ビデオ

- ・ センサ:1/2.7", CMOS
- ・ ピクセル:CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- ・ ビデオコーデック:H.264
- ・ ビデオ解像度:最大 1920x1080
- ・ 画像最大転送スピード:1080p-30fps
- ・ 視野角度:123°(H) / 69°(V)
- ・ 暗い時間帯の映像照明用の白色LED
- ・ 第3パーティのビデオコンポーネントと互換性があります, 例:NVRs

ドアエントリ機能

- ・ DTMFトーンによって個別に制御されるリレー
- ・ 常時稼働カメラ
- ・ LED照明提供のオートナイトモード
- ・ ホワイトバランス:オート
- ・ 最小輝度:0.1ルクス

ネットワークとプロトコル

- ・ プロトコル サポート:IPv4,HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

設定とメンテナンス

- ・ 自動プロビジョニング
- ・ ウェブ管理ポータル
- ・ 設定バックアップ/初期化
- ・ エントリログのエクスポート
- ・ アクセステーブルのエクスポート/インポート
- ・ ファームウェアアップグレード
- ・ システムログ(ドアログとアクセスログ含め)

用途

- ・ 集合住宅用ドアアクセスコントロール付きインターフォン
- ・ インターネット経由でリモートサイトにアクセス