

Akuvox E16C

屋内向けコンパクト 玄関機&認証デバイス（入退室管理）

Akuvox E16Cは、インターフォンとして動作するだけでなく、認証デバイスとしても最適な小型の玄関子機です。

5インチのタッチパネルで直感的な操作を提供し、顔認証をはじめ、さまざまな認証（顔、QR、カード、暗証番号、アプリ）が可能です。

またクラウドと連携して、インターフォンモニターやアプリの呼出が可能です。



製品詳細

- ・可視光による顔認識
- ・非接触型の生体認証、発熱およびマスク検知により、衛生状態が向上
- ・写真やビデオに対するなりすまし防止アルゴリズムを備えたデュアルカメラ
- ・顔データ登録20,000件、カードキーデータ登録20,000件
- ・顔認識時間は0.2秒/人未満、顔認識精度は99.7%以上
- ・IP電話、モバイルクライアント、またはソフトフォンとの音声/ビデオ通信が可能
- ・複数の入退出管理方法に対応：顔認証、QRコード、暗証番号、カードキー、Bluetooth
- ・スタンドアロン動作
- ・Webブラウザーを通じた設定

防疫機能

- ・マスク検知
- ・体温検出（E16C(MD01) およびE16C(MD02) のみ対応）

物理および電源仕様

- ・筐体材質：プラスチック
- ・ディスプレイ：5インチ IPS 液晶, 1280x720
- ・カメラ：2M ピクセル, WDR
- ・Wi-Fi：サポート
- ・RS485 ポート：サポート
- ・RFカードリーダ：13.56MHz, NFC
- ・リレー入力/出力：1 / 1

- ・イーサネットポート: RJ45, 10/100Mbps 対応
- ・ブルートゥース: サポート
- ・802.3af POE対応
- ・12 V直流電源アダプタをサポートする (PoE状態以外)
- ・いたずら防止: サポート
- ・設置方式: 壁込み
- ・防水・防塵:IP65
- ・作業湿度:10~90%、結露がない場合
- ・作業温度:-20°C ~ +55°C

認識

- ・認識モード: 顔認証、暗証番号、NFC、RFIDカード、ブルートゥース & QRコード
- ・認識速度: 200ミリ秒未満

容量

- ・顔データ登録: 20,000
- ・カードキーデータ登録: 20,000
- ・イベントログ: 50,000


額の温度測定

- ・E16C(MD02) のみ対応
- ・距離: 0.3 m~1 m
- ・精度: 0.1°C
- ・誤差: ±0.3°C
- ・範囲: 34°C~45°C

手首の温度測定

- ・E16C(MD01) のみ対応
- ・距離: 1 cm~5 cm
- ・精度: 0.1°C
- ・誤差: ±0.3°C
- ・範囲: 34°C~45°C

寸法

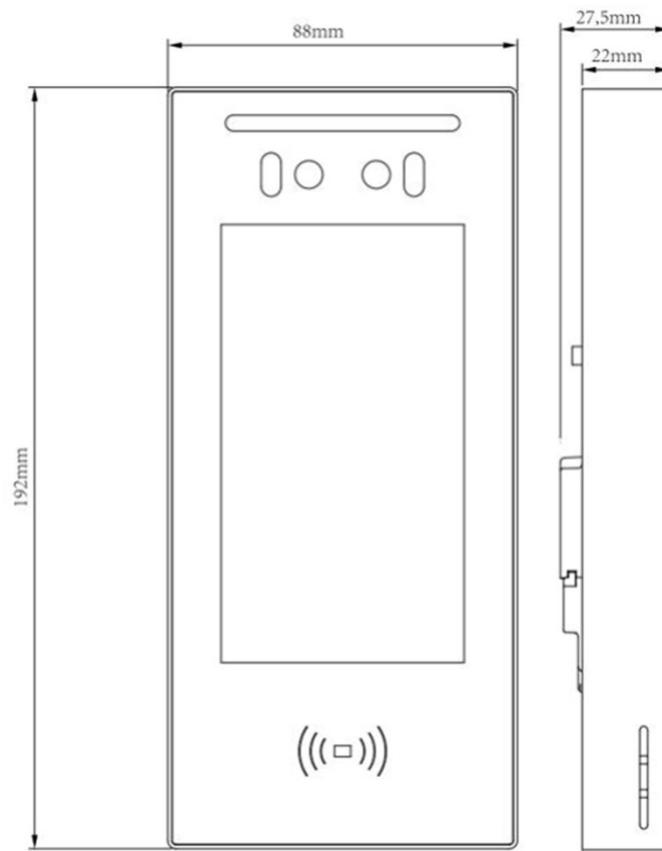

寸法

