

# Akuvox R29C (-L)

## タッチパネルで操作 スマートインターフォン


Akuvox R29Cは、顔認証対応、タッチパネルで操作する集合玄関機用スマートインターフォン。顔認証の他、カード、暗証番号、QRコードでオートロックと連携して解錠操作できる。R29C-LはSIMが搭載可能で、LAN配線が困難な場所に設置し、4G（LTE）でネットワークに接続できる。

筐体は防塵・防水（IP66）と耐衝撃性（IK08）を備え、広角カメラを搭載で、室内モニターへ訪問者の鮮明な映像を送ることができる。さらにクラウド接続により、スマートフォンアプリ（SmartPlus）とも連携する。



## 接続構成例

マンションのエントランスに集合玄関機として設置  
PoE + LANでインターフォン接続（玄関子機、室内モニターなど）  
クラウド接続でリモート管理 + アプリ連携

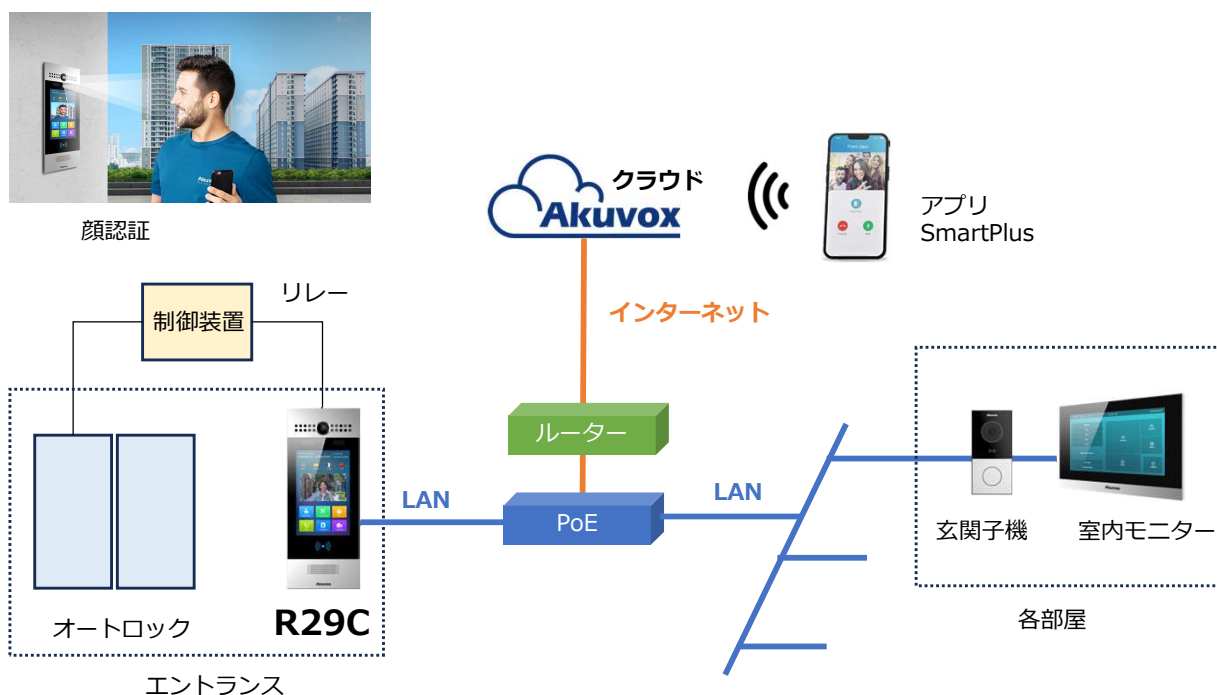

## 仕様

項目	仕様
型番	R29C / R29C-L (SIM対応 LTE)
筐体	アルミニウム製 カメラ、7インチLCD画面タッチパネル、カードリーダー
カメラ	メイン 2Mピクセル 自動LED照明 (サブ1.1M) 視野広角105° (水平) / 55° (垂直)
認証 (オートロック解錠)	顔認証、RFカード、暗証番号、QRコード、アプリ
カードリーダー	13.56MHz & 125KHz, Mifare, Felica
イーサネット	RJ45×1ポート (10/100Base-T)、IEEE803.at PoE+ (R29Cのみ)
リレー出力	3
動作温度/湿度 (保管温度)	-20℃～+55℃/10-90%、(-40℃～+70℃)
寸法	本体 : 324.0 × 130.0 × 27.0 mm (R29C-L本体 : 324 × 130 × 33) 表面取付 : 324.0 × 130.0 × 33.0 mm (R29C-L表面 : 324 × 130 × 39) 埋め込み : 324.0 × 130.0 × 60.0 mm (R29C-Lは埋め込みはない)
電源	DC12V/2A、802.3at PoE
耐性	防塵防水IP66、耐衝撃IK08
その他	クラウド対応 (アプリ連携)

## オプション

## R29C 取り付け金具

表面取付

表面取付  
(R29C-L用)

埋め込み

レインカバー  
(表面取付)レインカバー  
(埋め込み)