

# Akuvox S532

## スマートインターフォン スタンダードモデル

Akuvox S532は、プッシュボタンタイプのスタンダードな集合玄関機で、LCD画面表示で番号を確認しながら呼び出し操作が行える。屋外設置にも耐えうる防塵・防水（IP66）と耐衝撃性（IK08）を備えた堅牢な設計。


また、広角カメラを搭載で、室内モニターへ訪問者の鮮明な映像を送ることができる。オートロックと連携して、カード、暗証番号による解錠操作が可能。

さらにクラウド接続により、スマートフォンアプリ（SmartPlus）とも連携できる。



## 接続構成例

マンションのエントランスに集合玄関機として設置  
PoE+LANでインターフォン接続（玄関子機、室内モニターなど）  
クラウド接続でリモート管理+アプリ連携

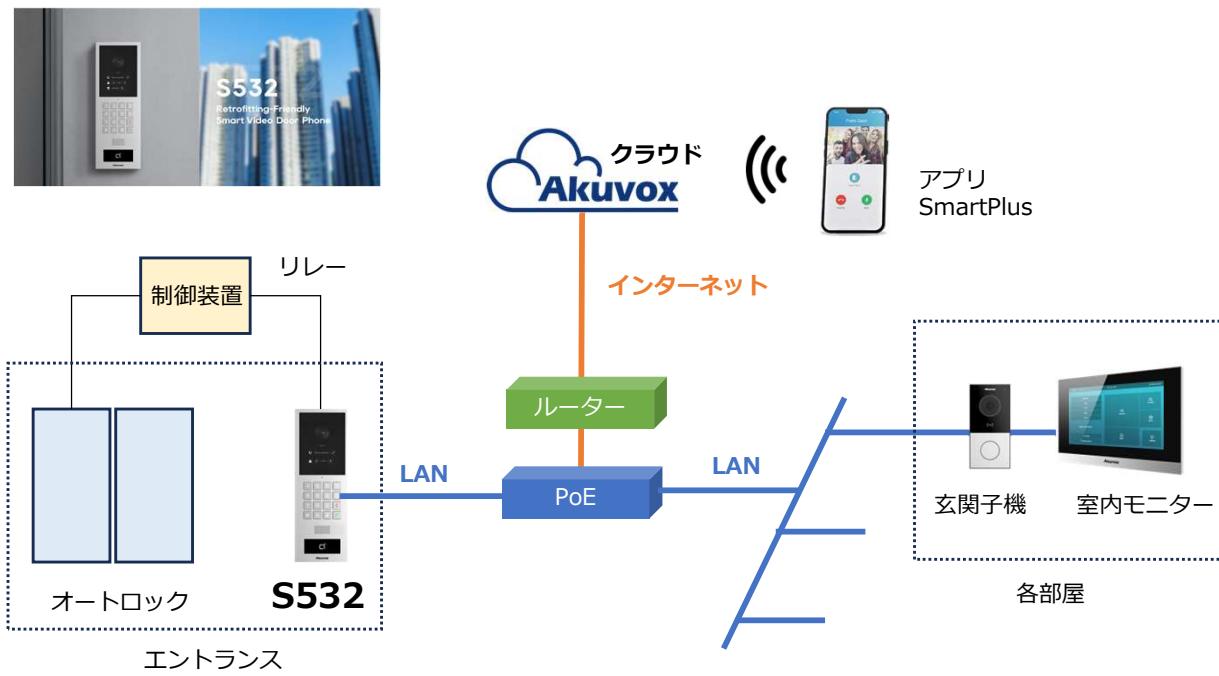

## 仕様

項目	仕様
筐体	アルミニウム製 カメラ、物理キーパッド、LCD画面、カードリーダー
カメラ	広角130°（水平）/90°（垂直）、2Mピクセル、自動照明 (ナイトモード：赤外線カメラ)
LCD画面	2.8インチ（操作画面、ステータス表示）
カードリーダー	13.56MHz & 125KHZ, Mifare
イーサネット	RJ45×1ポート（10/100Base-T）、PoEサポート
リレー出力	2
動作温度／湿度（保管温度）	-40°C～+60°C／10-90%、(-40°C～+70°C)
寸法	本体：301 x 106 x 35.8 mm 表面取付：300.4 x 105.4 x 29.3 (本体凸部分+9.2) mm 埋め込み：287.7 x 96.9 x 52.2 (本体凸部分+9.2) mm
耐性	防塵防水IP66、耐衝撃IK08
電源	DC12V/2A、802.3af PoE
その他	クラウド対応（アプリ連携）

## オプション

### S532 取り付け金具

表面取付



埋め込み

レインカバー  
(表面取付)レインカバー  
(埋め込み)