

Akuvox X915

頑丈なデザイン ハイエンド向けスマートインターフォン

X915は、最高クラスの耐衝撃性能（IK10）と、クリアな8インチの大型タッチスクリーンにシンプルなUIで使いやすさを実現したハイエンド向けスマートインターフォン。


カード、暗証番号、顔認証、QRコード、Bluetoothまたはそれらの組み合わせにより多彩な認証でオートロックと連動。

精巧なQRコードカメラを搭載し、顔認証と同じ画面でQRコードの読み取りが可能となった。
また、スターライトとHDR技術内蔵の高性能カメラにより、晴れた日や暗い夜の時間帯でも鮮明の画像・映像でとらえることができる。



接続構成例

エントランスに集合玄関機として設置、オートロックと連動
PoE+LANでインターフォン接続（玄関子機、室内モニターなど）
クラウド接続でリモート管理+アプリ連携

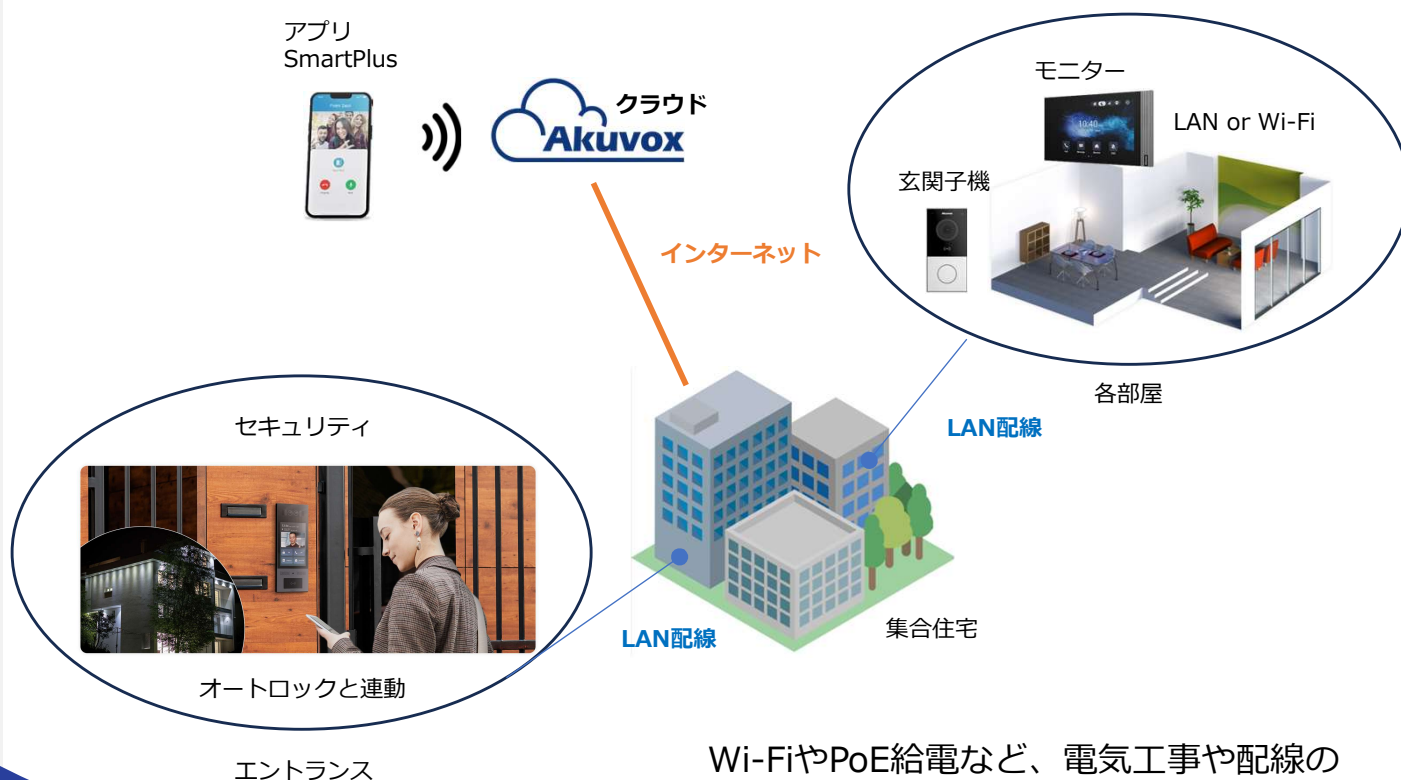

Wi-FiやPoE給電など、電気工事や配線の手間を減らすことができる

仕様

項目	仕様
型番	X915
筐体	316ステンレス鋼+耐衝撃性能IK10とクリアガラスの8インチLCD画面 タッチパネル、高性能カメラ、カードリーダー
カメラ	メイン 2Mピクセル HDR+スターライト 視野広角115°（水平）/63°（垂直）
認証（オートロック解錠）	顔認証、RFカード、暗証番号、QRコード、アプリ
カードリーダー	13.56MHz & 125KHz, Mifare, Felica
イーサネット	RJ45×1ポート（10/100Base-T）、PoEサポート
リレー出力	3
動作温度／湿度（保管温度）	-30℃～+60℃／10-90%、（-30℃～+70℃）
寸法	本体：350.0 x 130.0 x 37.9 mm 表面取付：350.0 x 130.0 x 41.6（本体凸部分含む）mm 埋め込み：350.0 x 130.0 x 53.9（本体凸部分含む）mm
電源	DC12V／5AまたはDC24V／2.5A、802.3at PoE
耐性	防塵防水IP65、耐衝撃IK10
その他	クラウド対応（アプリ連携）／WEB設定画面／

オプション

X915 取り付け金具

表面取付



埋め込み

レインカバー
（表面取付）レインカバー
（埋め込み）