

DOORCOM

ドアコムクラウド録画サービス

DsiViewer 利用マニュアル

version 2.0.0.2

ログイン方法


WindowsPC では、Google Chromeを推奨します
* URL/Login name/Password は、メールで通知されます。



ブラウザの検索バーに指定されたURLを入力
 Login画面が表示されます



Login Name/Passwordを入力すると
 Thumbnail view画面が表示されます

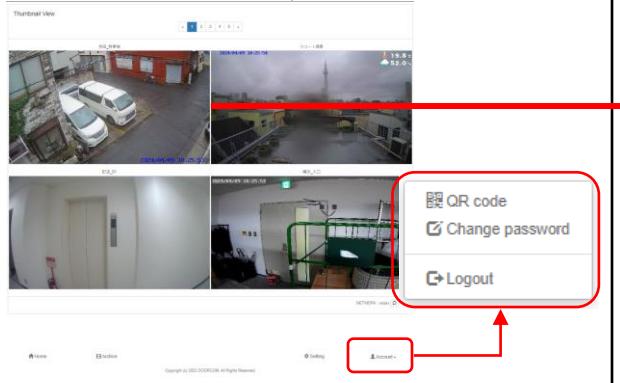

Live view

サムネイルをクリックすると、Live Viewに切り替わります。
 ここでは1台のカメラをリアルタイム再生することができます。



Thumbnail view
に戻る

カメラ情報が表
示されます

Relive view

Live View 上部のボタンを操作することで、
 卷戻し、早送り再生することができます。




操作一覧

- | | |
|--|---------|
| | 録画データ再生 |
| | 巻戻し再生 |
| | 一旦停止 |
| | 早送り再生 |
| | LIVE再生 |

PTZ操作


PTZ機能付きのカメラの場合、下部のボタンを操作することで、PTZ操作することができます。
CANON、SONY、MIKAMI、PANASONIC のPTZ機は、プリセット登録されている場合、プリセット1～6まで操作することが可能です。

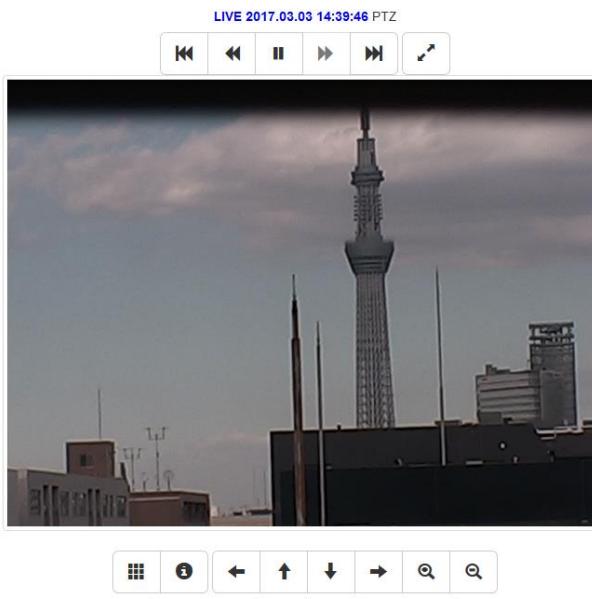

操作一覧



上下左右



ズームイン




ズームアウト



プリセット

Archive List(一括DL)


カメラの過去の映像を、10分単位のファイルで再生できます。
画面遷移したときには、検索当日のファイルが表示されます。

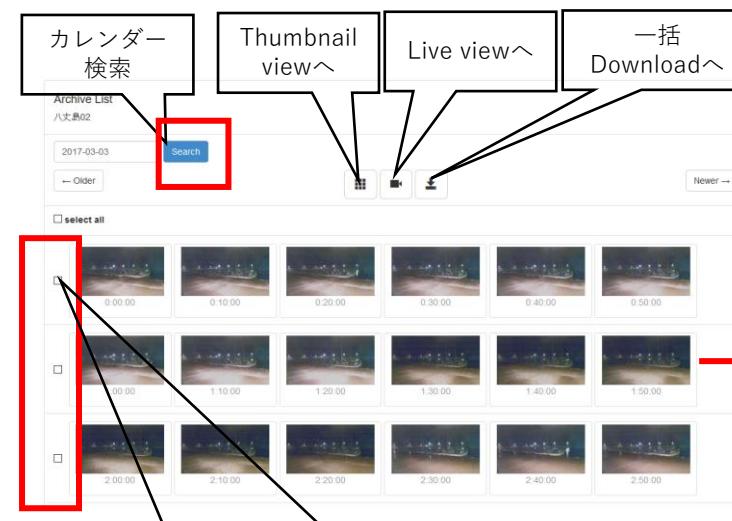

Web viewer の Archive再生、もしくはArchive Downloadは、webSystem のイベントログに記録されます。

Archive List(DL)

10分単位のファイルをクリックすると、以下の画面が表示されます。再生やダウンロードを行うことができます。

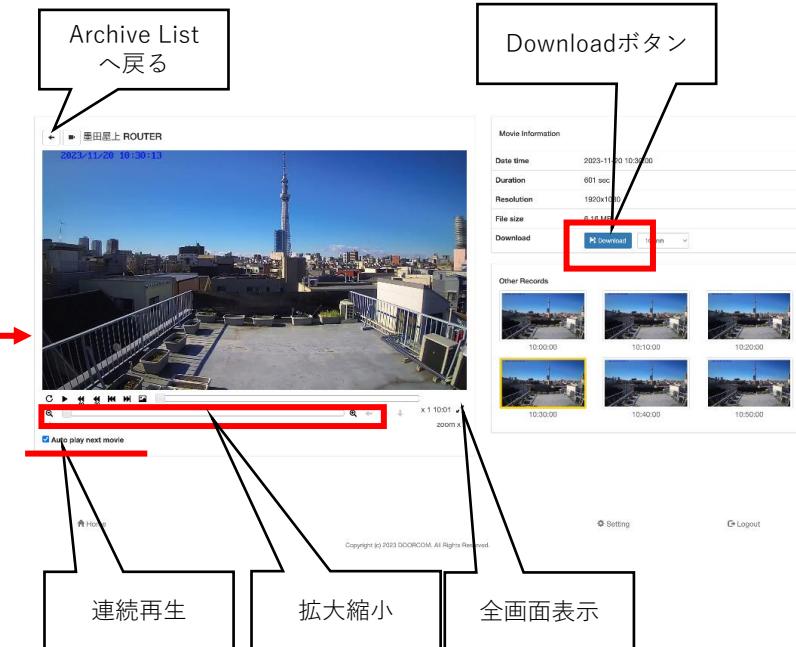

リロード

再生


再生速度を遅く

再生速度を早く(x8まで)

スナップショット撮影(ダウンロード開始)

Setting


下部メニューのSettingより、各種設定を確認・変更することができます。

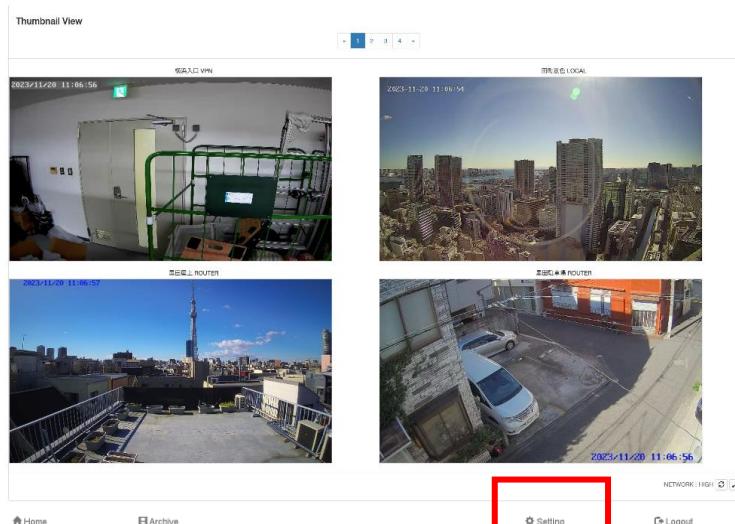

Settingをクリック


カメラ表示間隔の変更

以下の画面が表示され、表示画面分割数と表示間隔を選択・変更できます。

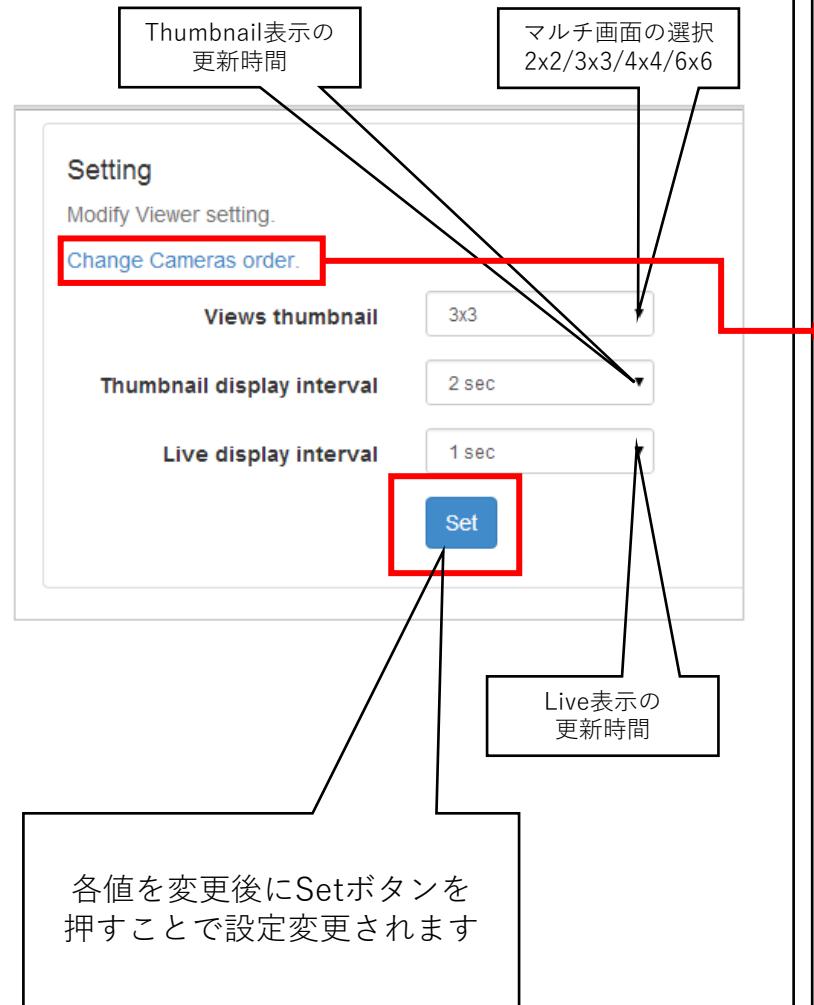

カメラの表示順の変更

Change Cameras order.をクリックすると、カメラの表示順を変更できます。

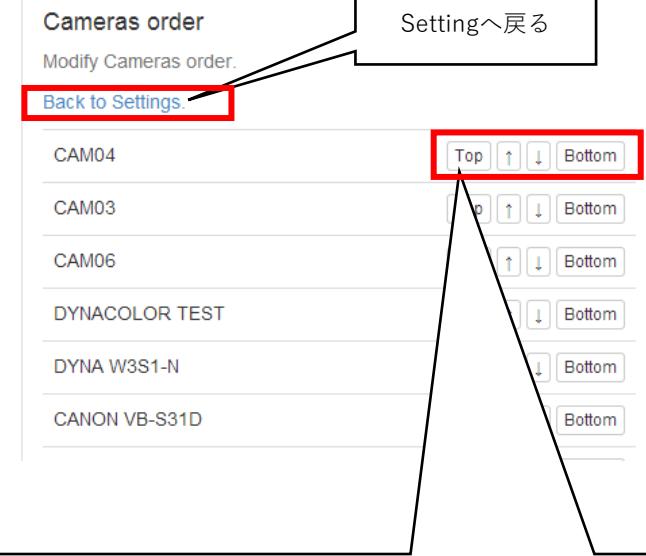

表示順を変更したいカメラ名の左側のタブをクリックすることで変更できます

「Top」で先頭に、「Bottom」で最後尾に、矢印で順序を変更